


KONTROLA A MERANIE

RIDGID



micro DM-100
Digitálny multimeter

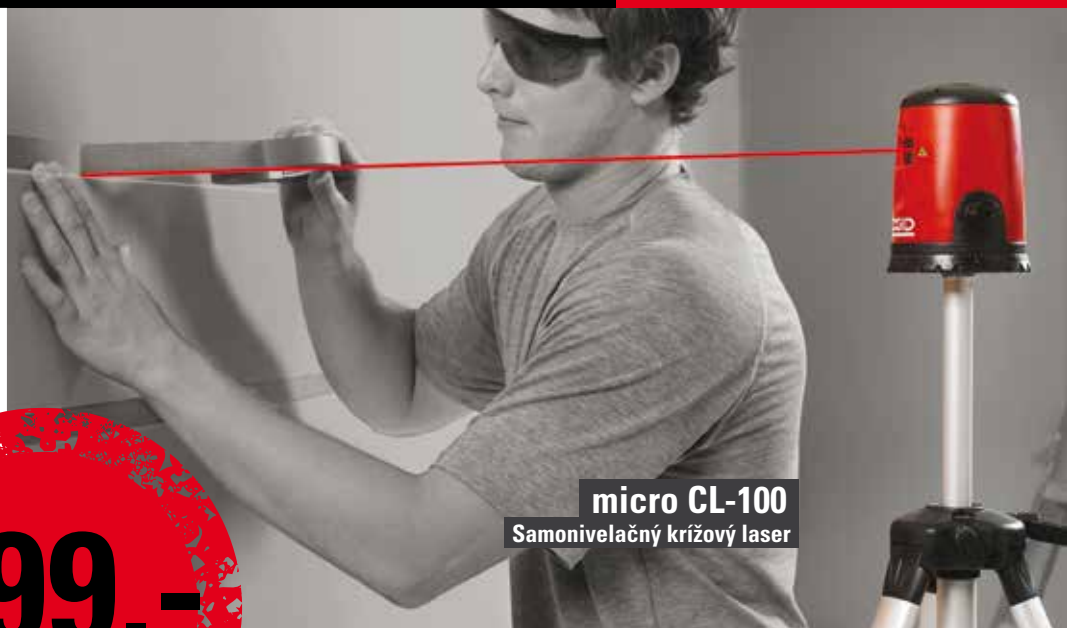

micro CL-100
Samonivelačný krížový laser

€99.-
ZA PRODUKT



micro HM-100
Teplomer a vlhkomer



micro CM-100
Digitálny kliešťový multimeter



micro CD-100
Detektor horľavých plynov



micro LM-100
Laserový merač vzdialenosti



micro CA-25
Inšpekčná kamera



micro IR-200
Infračervený teplomer

- IP 67 VODOTESNÝ A ODOLNÝ VOČI PÁDU
- 11 FUNKCIÍ V JEDNOM PRÍSTROJI
- SKUTOČNÉ MERANIE EFEKTÍVNEJ HODNOTY/
AUTOMATICKÉ PREPÍNANIE ROZSAHU



37423

€ 99.-

micro DM-100 Digitálny multimeter

RIDGID® micro DM-100 digitálny multimeter stanovuje nový štandard pre riešenie problémov v elektrických sústavách! Prístroj micro DM-100 je vybavený vodotesným(1m) obalom s dvojitém plášťom, je odolný voči pádu a je vhodný na použitie aj v tých najdrsnejších podmienkach na pracovisku.

micro DM-100 má funkciu **merania skutočnej efektívnej hodnoty (True RMS)** a **automatického prepínania rozsahu**, čo poskytuje najpresnejšie a najrýchlejšie merania vo všetkých aplikáciách. Prístroj má 11 rôznych elektrických funkcií, od merania AC/DC napätia (1000 V) a prúdu (10A) až po merania teploty, micro DM-100 je určený i pre použitie v priemysle (CAT III-1000 V a IV-600V), a je vybavený prehľadným veľkým LCD displejom s podsvietením pre jednoduchý a jasný odpočet zobrazovaných údajov.

micro DM-100 sa dodáva v mäkkom prenosnom púzdre, s meracími káblami s dvojitém opláštením, teplotnou sondou typu K a 9V batériou.



Funkcie a rozsah

Napätie AC/DC:	400.0mV – 1000V
Prúd AC/DC:	400.0µA – 10A
Odpor:	400.0Ω – 40.00MΩ
Elektrická kapacita:	4.000nF – 200.0 µF
Frekvencia:	9.999Hz – 9.999MHz
Pomer časov:	0,1% - 99,9%
Diódový test:	1.5V
Kontrola priechodnosti obvodu:	150Ω
Teplota:	-20°C – 760°C

Technické údaje

Napájací zdroj:	9V batéria (je súčasťou balenia)
Displej:	Podsvietený LCD 4000 digit
Ochrana proti preťaženiu:	CAT III & IV 1000V/600V
Poistky:	2x, 0.5A & 10A- 1000V
Izolácia:	Trieda II, dvojitá
Charakteristika IP:	IP-67 vodotesný (1m)
Indikácia polarity:	Áno, automatická
Automatické vypnutie:	Áno, po 15 minútach
Automatické nastavenie rozsahu:	Áno
Manuálny rozsah:	Áno (jedno tlačidlo)
Funkcia True RMS:	Áno



micro CM-100 Digitálny kliešťový multimeter

micro CM-100 je digitálny kliešťový multimeter s funkciou merania skutočnej efektívnej hodnoty (True RMS) a automatickým nastavením rozsahu. Ide o prístroj s veľkou kapacitou a veľkým rozsahom merania.

Možno ho nasadiť na káble s vonkajším priemerom až do 30 mm a dokáže merať prúd až do hodnoty 1000 A AC/DC. Okrem merania AC/DC prúdu, možno prístroj micro CM-100 tiež využiť aj ako multimeter na osem ďalších funkcií. Presne namerané údaje sa jasne zobrazujú na veľkom LCD displeji s podsvietením.

Malá veľkosť a dvojplášťové prevedenie umožňuje jednoduchú obsluhu jednou rukou a dá sa pohodlne používať v stiesnených priestoroch káblových vedení.

Spolu s micro CM-100 sa dodáva:
mäkké prenosné púzdro, meracie káble, teplotná sonda typu K a 9V batéria.

37428

€ 99.-

Funkcie a rozsah

AC/DC napätie:	400mV – 600V
AC/DC prúd:	40A – 1000A
Odpor:	400Ω – 40MΩ
Elektrická kapacita:	4nF – 40mF
Frekvencia:	Do 4 kHz
Diódový test:	1.5V
Kontrola priechodnosti obvodu:	35Ω
Teplota:	-40°C – 1000°C

Technické údaje

Napájací zdroj:	9V batéria (je súčasťou balenia)
Displej:	Podsvietený LCD 4000 digitov
Rozsah klieští:	Max. vonkajší priemer kábla 30mm
Ochrana proti preťaženiu:	CAT III 600V
Indikácia polarity:	Áno, automatická
Automatické vypnutie:	Áno, po 20 minútach
Automatické nastavenie rozsahu:	Áno
Funkcia True RMS:	Áno
Rozsah AC/DC prúdu:	40A/400A/1000A
Ukladanie dát a okrajových hodnôt:	Áno
Zobrazenie v stĺpcovom grafe:	Áno

micro HM-100 Merač teploty a vlhkosti

Merač teploty a vlhkosti micro HM-100 je profesionálne zariadenie s jednoduchou obsluhou na presné meranie vlhkosti a teploty vzduchu. Obe namerané hodnoty (% relatívnej vlhkosti a teploty °C alebo °F) sa okamžite a súčasne zobrazujú na duálnom LCD displeji s podsvietením.

Vyhodnotenie kvality vzduchu v interiéroch, v systémoch klimatizácie, vetrania a v skladoch je teraz už len záležitosťou jedného stlačenia tlačítka.

micro HM-100 automaticky vypočítava aj rosný bod a teplotu mokrého teplomeru (psychometrickú teplotu), pričom jeho kapacitný snímač dokáže ľahko odolávať účinkom kondenzácie a vysokej teploty, vďaka čomu je mimoriadne vhodný pre každé prostredie vykurovania, ventilácie a klimatizácie.

micro HM-100 sa dodáva v mäkkom, prenosnom púzdre s 9V batériou.

37438

€ 99.-

Technické údaje

Napájací zdroj:	9V batéria (je súčasťou balenia)
Displej:	4,5 palcový duálny LCD displej s podsvietením
Meranie:	Vlhkosť, teplota, rosný bod, teplota mokrého teplomeru
Rozsah vlhkosti:	0% - 100% RV
Presnosť merania vlhkosti:	± 2% RV
Rozsah teploty:	-30°C – 100°C
Presnosť teploty:	± 0.5 °C
Čas odozvy:	30 sekúnd
Typ snímača:	Kapacitný
Podržanie dát:	Áno
Hodnoty MAX/MIN:	Áno
Automatické vypnutie:	Áno, po 15 minútach (funkciu možno deaktivovať)

micro LM-100 Laserový merač vzdialenosti

RIDGID micro LM-100 je špičkový kompaktný laserový merač vzdialenosti, ktorý vykonáva rýchle a presné merania vzdialenosti až do 50 metrov. micro LM-100 má síce malú veľkosť, ale je vybavený množstvom funkcií!

Funkcie sčítavania, odčítavania, výpočtu plochy/objemu, nepriameho a stáleho merania sú všetky ľahko dostupné cez klávesové skratky, pričom výsledky sú dobre čitateľné na jasnom LCD displeji s podsvietením. Na prístroji micro LM-100 je ochranný plášť, vďaka čomu je mimoriadne vhodný na použitie v náročných pracovných podmienkach.

micro LM-100 sa dodáva v mäkkom prenosnom púzdre a s dvoma batériami typu AAA.

36158

€ 99.-

micro CA-25 Inšpekčná kamera

RIDGID® micro CA-25 predstavuje základný prístroj v našej rade ručných kamier, ktorý ponúka rovnako vynikajúcu kvalitu, ale je vybavený fixnou 17 mm zobrazovaciu hlavicu a menšou obrazovkou.

17 mm kamerová hlava w / 4x LED
2,4" farebný displej LCD
100 cm káblový dosah (nejde predĺžiť)
180° natáčanie obrazu

40043

€ 99.-

micro CL-100

Samonivelačný krížový laser

RIDGID® micro CL-100 je krížový laser s vynikajúcim pomerom cena/výkon. Vďaka „obsluže jedným tlačidlom“ možno prístroj micro CL-100 veľmi ľahko používať a vykonať niveláciu alebo vyrovnanie vo veľmi krátkom čase!

micro CL-100 okamžite vysiela veľmi dobre viditeľný vertikálny a horizontálny laserový lúč s milimetrovou presnosťou a automaticky kompenzuje nepresnosti aj na svahoch so sklonom 6°. Zariadenie má rozšírený vnútorný dosah 30 m a stačí ho nastaviť iba raz, vďaka zabudovanému otočnému podstavcu s rozsahom 360°.

Laser micro CL-100 sa dodáva v robustnom plastovom kufríku a balenie obsahuje **okuliare na zvýraznenie laserového lúča a statív zadarmo!**

38758

€ 99.-

SÚČASŤOU BALENIA JE
STATÍV ZADARMO!

micro IR-200

Infračervený teplomer

RIDGID® micro IR-200 Bezkontaktný infračervený teplomer ponúka jednoduché, rýchle a presné meranie povrchovej teploty jednoduchým stlačením tlačidla. Stačí stlačiť spúšť a nasmerovať dva ultra ostré laserové lúče triedy II na meraný povrch.

- Dva ultra ostré laserové lúče triedy II k ľahkej identifikácii meranej plochy.
- Optický pomer 30:1 (vzdialenosť od meraného objektu/priemer meranej plochy) umožňuje presnejšie merania z väčšej vzdialenosti.
- Nastaviteľná emisivita k presnému meraniu teploty prakticky každého povrchu.
- Akustický a vizuálny alarm vás rýchlo upozorní na teploty mimo rozsah, ktorý ste si nastavili (horná/dolná hranica).
- Jasný, podsvietený displej, ktorý je možné zapínať v nedostatočne osvetlených miestach.
- Vybavenie závitom pre statív k opakovateľnému a presnému meraniu teploty.

36798

€ 99.-

- OKAMŽITÁ DETEKCIA ÚNIKOV PLYNU
- Funkcia TRI-MODE DETECTION™ (Detekcia v troch režimoch)
- AUTOKALIBRÁCIA A VYMENITEĽNÝ SENZOR

36163

€ 99.-

micro CD-100

Detektor horľavých plynov

RIDGID® micro CD-100 umožňuje jednoduché a rýchle merania na rýchlu identifikáciu prítomnosti horľavých plynov. Detektor je vybavený pružnou sondou s dĺžkou 41 cm a je navrhnutý na detekciu metánu, propánu, oxidu uhoľnatého, čpavku, vodíku, zemného plynu a mnohých iných horľavých plynov z bezpečnej vzdialenosti.

micro CD-100 má robustný ergonomický dizajn s nastaviteľnou citlivosťou, čo umožňuje rýchlu a presnú lokalizáciu úniku, a to aj pri najnižšej koncentrácii plynu. Funkcia Tri-Mode Detection™ poskytuje obsluhu flexibilitu, keďže si možno vybrať typ alarmu: vizuálny, zvukový alebo vibračný, ktorý sa dá nastaviť pre každé prostredie.

DISTRIBÚTOR

Kompletný produktový rad Informácie pre objednávanie

Katalógové č.	Model č.	Popis	Hmotnosť (kg)	Štand. balenie
37423	micro DM-100	Digitálny multimeter	0,38	1
37428	micro CM-100	Digitálny kliešťový multimeter	0,30	1
37438	micro HM-100	Merač teploty a vlhkosti	0,20	1
36798	micro IR-200	Bezdotykový infračervený teplomer	0,30	1
36158	micro LM-100	Laserový merač vzdialenosti	0,20	1
36163	micro CD-100	Detektor horľavých plynov	0,45	1
38758	micro CL-100	Samonivelačný krížový laser	0,54	1
40043	micro CA-25	Inšpekčná kamera	0,68	1

Pozrite si kompletný zoznam výrobkov RIDGID® v katalógu Ridge Tool alebo na webovej stránke RIDGID.com.

*Ceny platné do 31-12-2017. Ceny sa môžu meniť. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

RIDGID®

Ridge Tool Europe N.V.
IZ Schurhovenveld 4820
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

T: +32 (0)11 598 640
F: +32 (0)11 598 641
ridgid.nee@emerson.com
RIDGID.com

EMERSON™

RIDGID® uplatňuje politiku neustáleho zlepšovania a vývoja produktov, a vyhradzuje si právo na zmenu dizajnu a technických údajov svojich produktov, bez predchádzajúceho upozornenia a bez zmeny dokumentácie.

FY16_1568M_SK